


ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ КЛИНОВЫЕ штампосварные с невыедным шпинделем DN 2200 мм, PN 0,1 МПа

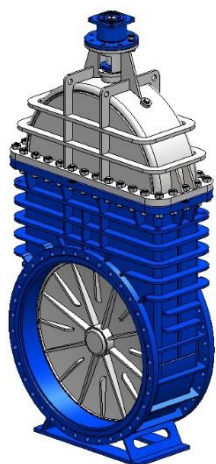

Предназначены для работы в качестве запорного устройства (без дросселирования) на трубопроводах, транспортирующих различные жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей.


Применяются в водопроводном хозяйстве, электроэнергетике, химическом производстве, нефтегазопроводах, теплоснабжении.

Задвижки арматурного завода «Адмирал» изготавливаются по техническим условиям, стандартам ГОСТ, СТ ЦКБА, ДСТУ и конструкторской документации.


Продукция сертифицирована на соответствие требованиям стандартов. Каждая задвижка проходит контроль качества и испытания.

Особенности конструкции


- Задвижки производства арматурного завода «Адмирал» выполнены в прямоугольном сварном корпусе, имеют меньшую массу в сравнении с литыми задвижками, и могут иметь меньшую строительную длину в сравнении с задвижками со стандартной строительной длиной
- Корпусные детали выполнены оребренными для повышения жесткости под воздействием давления рабочей среды.
- Клин двухдисковый самоустанавливающийся способствует стабильным показателям высокой герметичности и повышенной ремонтопригодности.
- Конструкция задвижек с невыедным шпинделем имеет сравнительно малую строительную высоту.
- Снижение веса клина обеспечено применением гидроформировки дисков.
- Герметичность в задвижке обеспечивается коррозионностойкой, износостойкой наплавкой уплотнительных поверхностей диска и корпуса. По отношению к внешней среде герметичность обеспечивается сальниковым уплотнением и прокладкой корпус-крышка.
- Уплотнительные кольца сальникового узла из различных материалов (подбираемых под требования заказчика) снижают фрикционный износ шпинделя и повышает долговечность сальникового узла.
- Направляющие для задвижек большого диаметра для плавности хода и уменьшения нагрузки на привод выполнены с роликами качения.
- В нержавеющей исполнении боковые и соединительные (корпус-крышка) фланцы задвижек выполнены из углеродистой стали с коррозионной наплавкой уплотнительных поверхностей для защиты от воздействия рабочей среды.

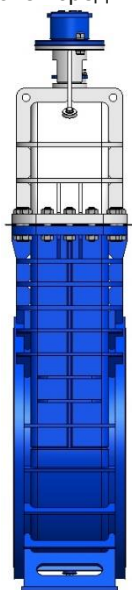





Вид сбоку

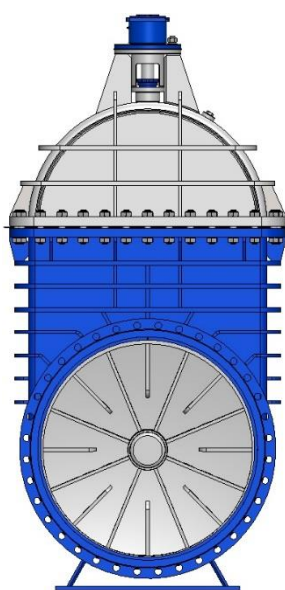


Положение «Закрото»

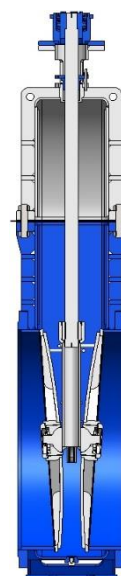


Разрез в положении «Закрото»

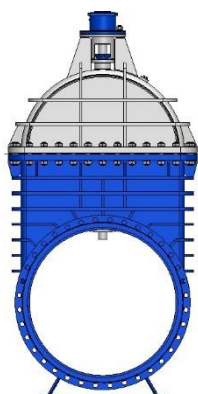**Положение «Открыто»****Разрез в положении «Открыто»****Вариант установки редуктора****Вариант установки электропривода****Технические характеристики**

Номинальный диаметр, DN	2200 мм
Номинальное давление, PN	0,1 МПа
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005	A, B, C, D (на момент приемо-сдаточных испытаний)
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815-80, ДСТУ ISO 7005-1:2005
Строительная длина	по ГОСТ 3706-93 или по ДСТУ ISO 5752:2008
Установочное положение	Вертикально
Гарантийная наработка	500 циклов
Гарантийный срок эксплуатации исполнения Ст20	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации исполнения ХЛ, нж, нжМ	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя

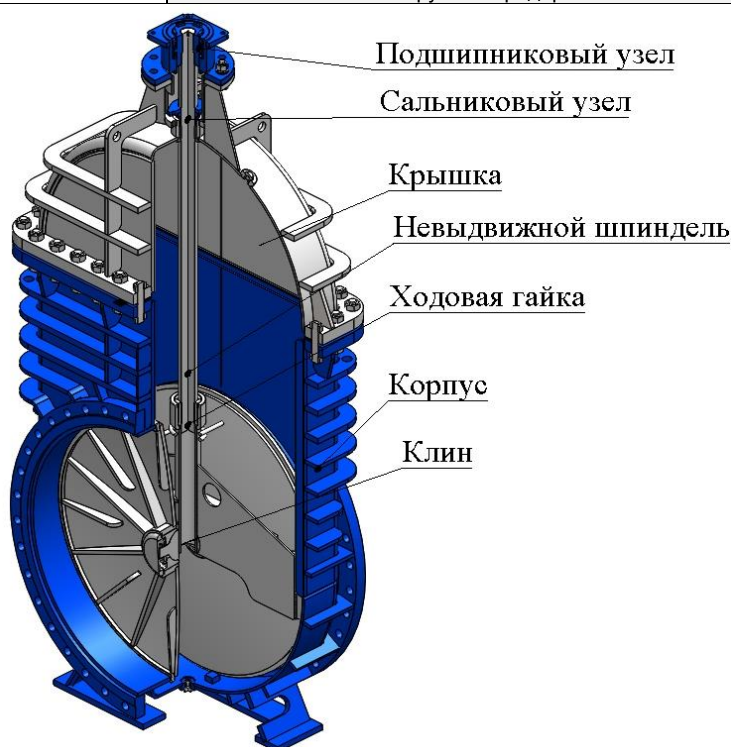

Габаритный чертеж

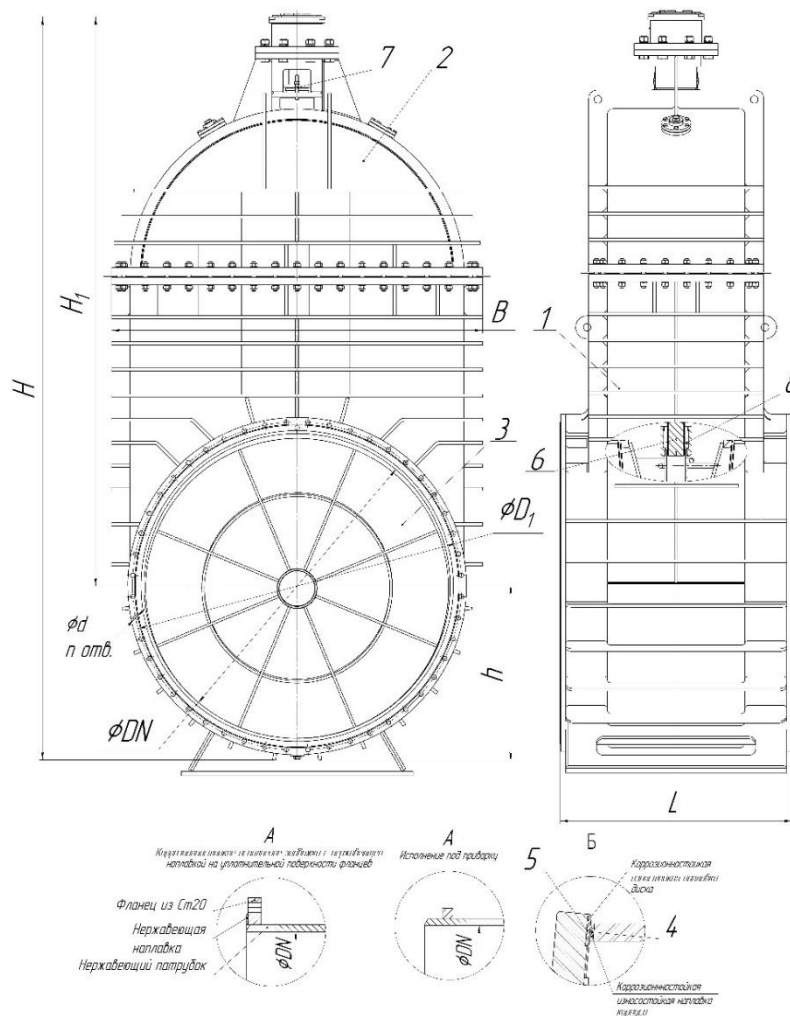

Материал основных деталей задвижек арматурного завода «Адмирал»

Наименование детали	Материал исполнения	
	1. Корпус	Ст20
2. Крышка		
3. Диск		
4. Уплотнение в корпусе	нержавеющая наплавка ЦН-6Л	
5. Уплотнение на диске	нержавеющая наплавка ЦН-6Л	
6. Шпиндель	20Х13	
7. Уплотнение шпинделя*	Сальниковая набивка из ТРГ	
8. Ходовая гайка	БрАЖНМц10-4-4	
Крепежные детали	Ст35	
Прокладки**	из листа ТРГ	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У (-40°С...+40°С), Т (-10°С...+50°С)	ХЛ (-60°С...+40°С)
Температура рабочей среды	-40°С...+300°С	-60°С...+250°С

** при температуре рабочей среды от -60°С до 250°С применяется сальниковая набивка АП-31.

*** при температуре рабочей среды от -40°С до 150°С применяется прокладки из паронита.

Основные размеры и параметры задвижек арматурного завода «Адмирал»

DN, мм	PN, МПа	Табличная фигура***	Обозначение по КД	H, мм	H1, мм	h, мм	L, мм	B, мм	D1, мм*	d, мм*	п, шт.*	Масса, кг** фланцевая
2200	0,1	-	AA13177-2200	5233	4030	1203	1750	2555	2340	33	52	11875

* размеры фланцев даны по ГОСТ 12815-80.

** масса, приведенная в таблице, является теоретической и может в некоторой степени отличаться от фактической.

*** по требованию заказчика возможно изготовление нержавеющей исполнения задвижки (табличная фигура не показана).

Параметры для подбора электропривода/редуктора для задвижек арматурного завода «Адмирал»

DN, мм	PN, МПа	Махов/редук	Тип присоединения		Макс. крутящий момент, Нм	Число оборотов втулки откр./закр.	Электропривод	
			ЦКБА	ISO			Тулаэлектропривод	AUMA
2200	0,1	-/+	Д	F40	9000	192	Н-Д-09	GST 40.2+SA 16.2

Комплектность

В комплект поставки входят: задвижка, паспорт, эксплуатационная документация. По требованию заказчика задвижки дополнительно могут комплектоваться ответными фланцами, прокладками, крепежом (для нерж. исполнения: Ст35 – стандартное исполнение, нж – опция), электроприводами.

Примечания

Внешний вид и конструкция задвижки могут быть изменены в процессе совершенствования без особого уведомления, без ухудшения потребительских свойств и при условии поставки изделия с заказанными параметрами. Возможно изготовление других исполнений по DN и PN, которые не указаны в данном каталоге.